

DP3000 Társasházi kaputelefon-rendszerek

esővédő, nagy névtáblával

- *falon kívüli szerelésre
- *vízszintes kialakítással kb.
- *50 név elhelyezésére
- *A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont.
- *Méretek: 180 x 360 x 50 mm

esővédő kicsi névtáblával

- *Süllyesztett kivitel, peremes kialakítás
- * kb.20 név elhelyezésére
- *A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont
- *Méret: 215 x 290 x 45 mm

esővédő kicsi névtáblával

- *Falon kívüli kialakítással
- *kb.20 név elhelyezésére
- *A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont
- *Méret: 180 x 260 x 50 mm



esővédő nagy névtáblával

- *Függőleges kialakítással
- *kb. 50 név elhelyezésére
- *A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont
- *Méretek: 360 x 180 x 50 mm

kiegészítő esővédő nagy névtáblával

- Falon kívüli szerelésre kb. 50 név elhelyezésére
- A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont
- Méretek: 180 x 180 x 50 mm

esővédő nagy névtáblával

- *Süllyesztett, peremes kialakítással
- *kb.50 név elhelyezésére
- *A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont
- *Méretek: 395 x 210 x 45 mm

DP3000 kaputelefon központ kártyás beléptetővel síkmágnes vezérlővel:

- codefon kompatibilis
- 2 vezetékes rendszer
- 255 lakáskészülék kapcsolható egy központi egységre
- Belső kapunyitó nyomógomb kapcsolható a központhoz
- Mikroprocesszoros lakáskészülék ajtócsengő funkcióval
- Bináris kóddal azonosított egyedi lakáskészülékek
- Beépített fényérzékelős névtábla-világítás vezérlés
 - Mágnesárvezérlés
 - Kódzár funkció
- Síktápadó mágnes vezérlés
 - Kártyás beléptető
 - Gyárilag előre programozott, minden központ egyedi kódokkal rendelkezik
- Kódok megváltoztathatóak, billentyűzetről programozható
 - Optikai szenzoros billentyűzet háttérvilágítással
 - Beállítások billentyűzetről programozhatóak

DP3000 Társasházi kaputelefon-rendszerek INOX kivitelben

esővédő kicsi névtáblával

*Süllyesztett kivitel, peremes kialakítás

* kb.20 név elhelyezésére

*A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont

*Méret: 215 x 290 x 45 mm



esővédő kicsi inox névtáblával

*Falra kívüli kialakítással

*kb.20 név elhelyezésére

*A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont

*Méret: 180 x 260 x 50 mm



esővédő, inox nagy névtáblával

*falra kívüli szerelésre

*vízszintes kialakítással kb.

*50 név elhelyezésére

*A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont.

*Méret: 180 x 360 x 50 mm



esővédő nagy inox névtáblával

*Süllyesztett, peremes kialakítással

*kb.50 név elhelyezésére

*A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont

*Méret: 395 x 210 x 45 mm

esővédő nagy, inox névtáblával

*Függőleges kialakítással

*kb. 50 név elhelyezésére

*A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont

*Méret: 360 x 180 x 50 mm



kiegészítő esővédő nagy inox névtáblával

Falra kívüli szerelésre kb. 50 név elhelyezésére

A névtábla kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont

Méret: 180 x 180 x 50 mm

DP3000 kaputelefon központ kártyás beléptetővel síkmágnes vezérlővel:

- codefon kompatibilis
- 2 vezetékes rendszer
- 255 lakáskészülék kapcsolható egy központi egységre
- Belső kapunyitó nyomógomb kapcsolható a központhoz
- Mikroprocesszoros lakáskészülék ajtócsengő funkcióval
- Bináris kóddal azonosított egyedi lakáskészülékek
- Beépített fényérzékelős névtábla-világítás vezérlés
- Mágneszárvezérlés
 - Kódzár funkció
- Síktapadó mágnes vezérlés
 - Kártyás beléptető
 - Gyárilag előre programozott, minden központ egyedi kódokkal rendelkezik
- Kódok megváltoztathatóak, billentyűzetről programozható
 - Optikai szenzoros billentyűzet háttérvilágítással
- Beállítások billentyűzetről programozhatóak
- rozsdamentes acél kivitelben

További tartozékok, alkatrészek :

DP1 és DP2 digitális lakáskészülék

A lakáskészülék mikroprocesszoros vezérlésű. A csengetéskor a lakásszámot a központ digitális kód formájában küldi a lakáskészülékek felé, amit a mikroprocesszor összehasonlít a jumpereken beállított értékkel. A mikroprocesszor hatékony hibafelismerő programmal van ellátva, így a téves csengetés lehetősége gyakorlatilag kizárt. A lakásszámot a panelen található jumperekkel kell beállítani. A jumperek értéke a telefonokban lentről felfelé növekszik. Jumperek értékei: 128 ezekből a számokból minden lakás szám előállítható 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. A rövidre zárt jumperek összege a hívószám.

Továbbá lehetőség van a lakáskészülékre póthangszórót csatlakoztatni ill. az ajtó előtti **ajtócsengő működtetésére.**



DP100 kódzárhoz esővédő *falra kívüli szerelésre

*Az esővédő kívül-belül szinterezett és UV álló lakkal bevont

*Méretek: 145 x 115 x 50 mm



DP100 Kódzár

- Mágneszárvezérlés
 - Síktapadó mágnes vezérlés
 - Állítható független relékimenet
 - Kártyás beléptető, (proximity)
- Gyárilag előre programozott, minden készülék egyedi kódokkal rendelkezik
- Kódok megváltoztathatóak, billentyűzetről programozható
 - Optikai szenzoros billentyűzet háttérvilágítással
 - Beállítások billentyűzetről programozhatóak



Proxi beléptető kulcstartó

Többféle színben
Működési távolság 5-8 cm

További tartozékok, alkatrészek :




Bordó plexi DP3000 központhoz



**Védőplexi DP3000
és Codefon központokhoz**
- plexi a kis névtáblához
- 178 x 76 mm
- vastagság: 8 mm



**Védőplexi DP3000
és Codefon központokhoz**
- plexi a kezelőhöz
- 178 x 178 mm
- vastagság: 8 mm

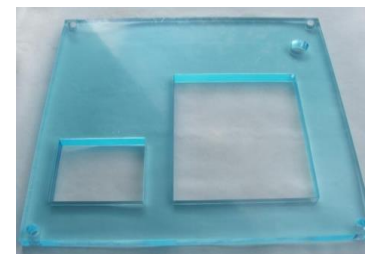

Védőplexi kezelőhöz
- 178 x 178 mm
- vastagság: 8 mm



DP3000 központ előlap
-Acéllemez
kívül-belül szinterezve
és lakkozva



Számlap billentyűzet
-DP3000 kaputelefon családhoz
-Kétrétegű ragasztott üveg
hátsó megvilágítású billentyűzethez




Hangszóró
-DP3000 kaputelefon központhoz
-55 mm átmérő
-8 ohm,
-0,5W



Kondenzátor mikrofon
-DP3000 központhoz

További tartozékok, alkatrészek :

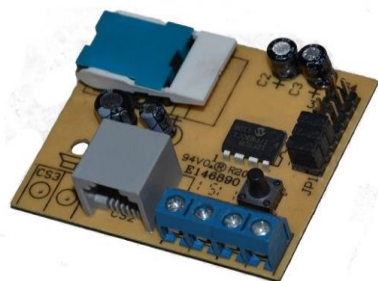

Digitális kagylópanel
-mélyhangú csengéssel
-orvosi



Transzformátor
- 12V
-30VA



LED világítás
-DP3000 központokhoz
-Öntapadós rögzítés
-12V DC, AC
-10cm hosszú LED szalag,
-30 cm vezeték