



H-T Kapu Kft, Győr-Ménfőcsanak, Győri út 86
Telefon: 96/448-896, e-mail: info@automatakapu.com
WEB: www.automatakapu.com

LAKOSSÁGI KÍNÁLATUNK




*„A rossz minőség emléke sokkal tovább él,
mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm!”*



Kiemelő doboz 1 modulhoz
350 611

bticino



Esővédő 1 süllyesztett
modulhoz
350 511

Egymodulos süllyesztő doboz
350 110




Kétvezetékű A/V modul
351 200



Kétvezetékű A/V modul
351 200



Egy nyomógombos előlap
351 211
Két nyomógombos előlap
351221



Egy nyomógombos előlap
351 211
Két nyomógombos előlap
351221

**new
SFERA**



Rögzítőkeret egy modulhoz
350211



Esővédős kivitel

Süllyesztett kivitel



Telepítse Bticino kaputelefon rendszerét a gyári csavart érpárú BUS kábelrel, a tökéletes minőség eléréséhez!

bticino new SFERA



Klasszikus nyomógombos kivitel

A kültéri egységen minden lakáshoz nyomógomb tartozik. A kaputáblán a nevek feltüntethetők. A kaputábla nem csak audió jelet, hanem kamera jelet is ad le, így nem csak halljuk, hanem látjuk is (megfelelő beltéri egység mellett) a kapu előtt álló becsengető vendéget. A kétmodulos megoldásra 3 lakásszámtól van szükség.



Számkódos nyitó kivitel

A kaputábla lakás-hívó gombja mellett egy számkód modul helyezkedik el, mely lehetővé teszi a kívülről való bejutást a számkombináció beütésével. Elérhető már 1 lakásos megoldáshoz is, illetve társasházi rendszerre is integrálható.



LINEA 3000

bticino

Kaputáblák lakosság részére



A Linea 3000 videós kaputáblák kamerái széles látószöggel rendelkeznek, a nagyobb biztonság érdekében.


A hívógomb könnyedén konfigurálható egy- illetve kétlakásos változatra is. LED háttérvilágításának fénye állítható.

IK10-es cinkötvözet előlapjának köszönhetően tartós, ütésálló készülék!

Állítható LED-világítás fényerő mellett led-jelzőfények mutatják az aktuális állapotot.(beszéd közben/ajtónyitás)



A kültéri kaputábla könnyedén alakítható egy illetve két lakásos használatra

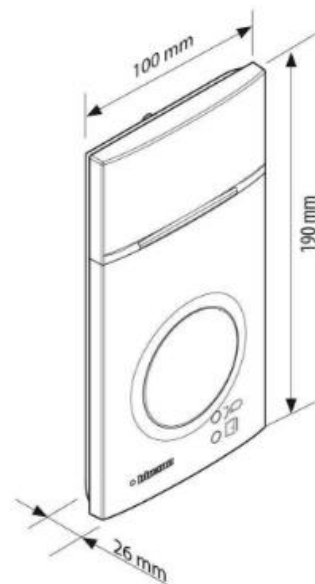

343071

Audió



343081

Videó



343091

Videó
+chip-beléptető



348260
348261



bticino Lakossági szettek

Audió szettek



361 311 szett
Linea 3000 audio
kaputábla
+
Classe 100 A12M
audió kézbeszélős
beltéri egység



361 511 szett
Linea 3000 audio
kaputábla
+
Classe 100 A12B
audió kihangosító
beltéri egység

Videó szettek

363 911 szett
Linea 3000 videós
kaputábla
+
Classe 300 X13E
WIFI beltéri egység
(antracit metál színben is!)



363 611 szett
Linea 3000 videós
Chip-beléptető
kaputábla
+
Classe 300 V13M
beltéri egység



363 411 szett
Linea 3000 videós
kaputábla
+
Classe 100 V12E
Nagy méretű színes videós
beltéri egység



Classe 100 beltéri egységek



344 522


344 502

344 602


344 252

344 272


344 262




Classe 100 V12E




Classe 100 V12B



Classe 100 A12M
Classe 100 A12C



Classe 100 X12B



Classe 100 A12B

Telepítse Bticino kaputelefon rendszerét a gyári csavart érpárú BUS kábellel,
a tökéletes minőség eléréséhez!

Ismertető a Classe 100 beltéri egységekhez

Classe 100
V12E



Classe 100
V12B



Classe 100
X12B



Classe 100
A12B



Classe 100
A12M A12C



Nagyobb méretű
színes videós
kihangosító beltéri
egység.

4,3 "-os színes
LCD kijelzővel.
A billentyűk
segítségével
irányítható:kapcsolódás a kültéri
egységhez,
bejárati ajtó zár,
beszéd funkció
Opcionálisan
továbbá lépcsőház
világítás, plusz 4
alternatív
lehetőség
Oldalán 4 állítási
lehetőség.:Csengetés
és hangerő, beszéd
hangereje, a
fényerő és a
színek beállítása a
kijelzőn.
16 különböző
csengőhang érhető
el , melyhez
segédrelé ajánlott.

Kisebb méretű
színes videós
kihangosító beltéri
egység.

3,5 "-os színes LCD
kijelzővel,
A billentyűk
segítségével
irányítható:kapcsolódás a kültéri
egységhez, bejárati
ajtó zár, beszéd
funkció
Opcionálisan
továbbá lépcsőház
világítás.
Oldalán 4
beállítási
lehetőség:Csengetés
s hangereje, beszéd
hangereje, a
fényerő és a szín
élénkségének
beállítása.
16különböző
csengőhang érhető
el , melyhez
segédrelé ajánlott.

2 vezetékes színes
videós beltéri egység
energiagazdálkodási
megfigyelő és kezelő
rendszerrel.

My Home rendszerre
integrálható
Bővebb
információért
műszaki segítség
szükséges!

2 vezetékes audio
beltéri egység
Nyomógombok által
hozzáférhető az ajtó
nyitás, beszéd,
kapcsolódás a kültéri
egységhez.

A lépcsőházi
világítás vezérlés
opcionális. Állítható
a csengő hangerő
(némítás) és a
hangszóró/beszéd
hangereje.
16 különböző
csengőhang elérhető


2 vezetékes beltéri
egység
kézibeszélővel

A12 C:
Billentyűkkel
vezérelhető
funkciók: csengetés
fogadás/eldobás,
ajtó zár ,
opcionálisan pedig
lépcsőház világítás

A12M további 4
konfigurálható
billentyű(például az
Intercom,
kiegészítő zár
aktiválás).
Csengési hangerő
állítható
16 különböző
csengőhang
segédrelé
használat mellett.



Classe 100 kiegészítő tartozékai/szerelési módok



344582




Kézibeszélő konzol (344582):

Classe 100V12E (344522) és

Classe 100X12B (344602) beltéri egységekhez.

Nem csak falon kívüli szerelést tesz lehetővé, hanem kombinálható az asztali tartókonzollal is (344552)



344552




344552

Asztali tartókonzol (344552):

Valamennyi Classe 100 beltéri egységgel használható.

8-irányú kábel csatlakozó (336803) szükséges.



344572



344572



Süllyesztődoboz (344572):

A Classe 100V12E (344522)

és Classe 100X12B (344602) videós beltéri egységekhez falba süllyesztett szerelés esetén



344562



Dönthető-süllyesztődoboz (344562), Döntő-konzol (344592)

A Classe 100V12E (344522)

és Classe 100X12B (344602) videós beltéri egységekhez falba süllyesztett dönthető, és falon kívüli dönthető


szerelés esetén. Használatával a beltéri egység kényelmesen

Használható alacsony felszerelés esetén. Különösen ajánlott

mozgáskorlátozott emberek részére.



bticino Classe 300 beltéri egységek



Classe 300 X13E
Classe 300 V13E
Classe 300 V13M




Table-top support
344632



CLASSE 300 V13E kétvezetékes beltéri monitor 7 "színes érintőképernyős LCD kijelzővel.

Világos metál és sötétszürke (antracit) metál kivitelben is elérhető.

Fő videó kaputelefon funkciók: ajtó zár, kihangosító/beszéd, kitekintés (gombnyomásra a kamera segítségével kitekinthet a kerítés elé) ezen felül opcionálisan kedvencek létrehozása (beállíthatja a leggyakrabban használt menüpontokat/funkciókat- például: lépcsőház világítás vezérlés, Intercom, további alternatív lehetőségek) segéd relé segítségével. Könnyű piktogramos menüpontok. 16 különböző csengőhang áll rendelkezésre megfelelő háttér mellett.

My Home kompatibilis

CLASSE 300 V13M kétvezetékes beltéri monitor 7 "színes érintőképernyős LCD kijelzővel, memóriával.

Fő videó kaputelefon funkciók: ajtó zár, kihangosító/beszéd, kedvencek létrehozása (beállíthatja a leggyakrabban használt menüpontokat/funkciókat- például: lépcsőház világítás vezérlés, Intercom, további alternatív lehetőségek). Könnyű piktogramos menüpontok. Hangüzeneteket küldhet a becsengető számára (pl: kérem később keressen) és fogadhat(a becsengető üzenhet Önnek)

Jegyzetek funkció : üzenetet írhat a billentyűzeten, vagy hangfelvétel üzenetet hagyhat családtagjainak, lakótársainak.

Kitekintő funkció: gombnyomásra a kamera segítségével kitekinthet a kerítés elé.

16 különböző csengőhang áll rendelkezésre.

My Home kompatibilis



Kétvezetékes / Wi-fi kihangosítható beltéri készülék 7 "színes érintőképernyős LCD kijelzővel

- kapható világos metál és antracit metál kivitelben.
fő videó kaputelefon funkciók: ajtó zár, kihangosító kapcsolat bejárat egységgel, kedvenc gomb (beállítható a leggyakrabban használt funkció - például: lépcsőház világítás vezérlés, Intercom, további alternatív lehetőségek). Érintésre aktiválódó ikonok könnyű hozzáférést biztosítanak az ajtózárnak nyitására, a beszélgetés kezeléséhez. Hangüzeneteket küldhet a becsengető számára (pl: kérem később keressen) és fogadhat(a becsengető üzenet Önnel)

Jegyzetek funkció : üzenetet írhat a billentyűzeten, vagy hangfelvétel üzenetet hagyhat családtagjainak, lakótársainak.

Kitekintő funkció: gombnyomásra a kamera segítségével kitekinthet a kerítés elé.

16 különböző csengőhang áll rendelkezésre.

My Home kompatibilis. Telepítéshez a Bticino csavart érpárt ajánljuk, a tökéletes minőség eléréséhez.

A Classe 300-as wifi készülék lehetővé teszi, hogy okostelefonunk segítségével elérjük és kezeljük kaputelefon hívásainkat, illetve attól függően, hogy a rendszerre mely funkciók vannak integrálva, kapcsolhatunk kertvilágítást, öntözőrendszert, és számos más funkciót is. Kényelem, és biztonság ötvözte, hiszen Ön a világ bármely pontján van, és rendelkezik internet hozzáféréssel, el tudja érni otthonát. Ehhez nincs másra szüksége, mint a vásárlást követően letölti az ingyenes alkalmazást, (IOS,Android rendszertámogatás) alkalmazást telefonjára, majd konfigurálja a beltéri egység segítségével. Teljesen felhasználó barát megoldással gyerekjáték akár egy új funkció hozzáadása is. Egy készülékhez 10 hozzárendelt okostelefon/alkalmazás konfigurálható. Az alkalmazáshoz nincs meghatározva, hány beltéri egység rendelhető hozzá.





Audio lakossági szett 363811



Alumínium falra szerelhető lapos kaputábla, fém nyomógombbal

- ☐ Nagyméretű névtáblával, LED háttér világítással, energiatakarékos!
- ☐ A beszélgetés ideje alatt nem kell nyomva tartani a nyomógombot, felcsengető rendszer
- ☐ Fehér színű beltéri egység, állítható csengetési hangerő 3 fokozatban
- ☐ Elektromos zár nyitási lehetőség
- ☐ Alternatív nyomógombok a beltéri egységen, kertnyitó és világítás kapcsolásához (2 db)
- ☐ Szép forma, egyszerű szerelhetőség 2 vezetékes analóg rendszer, bővíthető
- ☐ Felhasználóbarát kezelés, 2 év garancia
- ☐ A szett tartalma: kaputábla – beltéri készülék – 230V/12V AC tápegység – szerelési anyagok

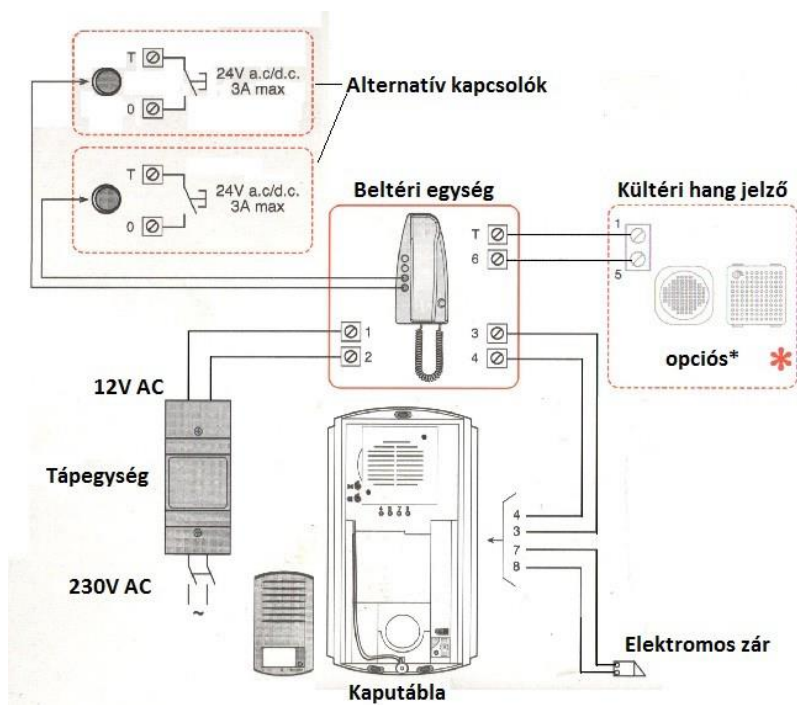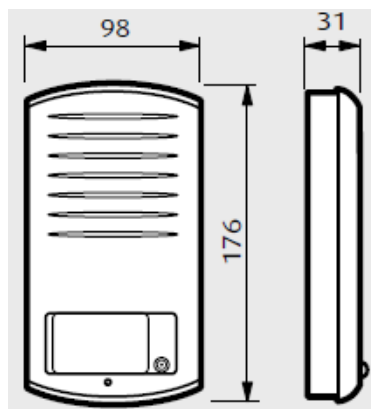

Cikkszám: 369 339



Színes videós kültéri egység
Egy és két lakáshoz.
Legrand kaputelefon
szettjeinkhez alaptartozék

bticino

legrand



Cikkszám: 369 400

Kiegészítő kamera legrand
lekossági szettekhez
Színes videós



Cikkszám: 369 115

Kiegészítő lakáskészülék
Elején vezérlő nyomógombokkal.(beszéd funkció,
kitekintés, pl kapunyitás, mágneszár vezérlés)
hangerő állítható.
Kijelző mérete: 4,3"-os



Cikkszám: 369 225

Kiegészítő lakáskészülék-Tükör hatású
Oldalán vezérlő nyomógombokkal
Kitekintő funkció, beszéd funkció, kapunyitás,
mágneszár vezérlés, világítás kapcsolás
Méret: 7"-os



Cikkszám: 369 325

Kiegészítő lakáskészülék
7"-os érintő kijelzővel.
Kitekintő funkció, beszéd funkció,
kapunyitás, mágneszár vezérlés, világítás
kapcsolás,további extrák: digitális
fényképkeret, SD kártya elfogadás.
Becszengető képének elmentése, többféle
csengőhang és hangerő, itthon
vagyok /nem vagyok itthon funkció



Cikkszám: 369 335

Kiegészítő lakáskészülék
10"-os érintő kijelzővel.
Kitekintő funkció, beszéd funkció,
kapunyitás, mágneszár vezérlés, világítás
kapcsolás,további extrák: digitális
fényképkeret, SD kártya elfogadás.
Becszengető képének elmentése, többféle
csengőhang és hangerő, itthon
vagyok /nem vagyok itthon funkció

KERÍTÉS-KAPU- KERÍTÉSBURKOLAT (SZERKEZETLAKATOS MUNKÁK)

Vállaljuk kerítések, kapuk, korlátok komplett lakatosmunkáját, tervezéstől a kivitelezésig.

Az általunk legyártott kerítéseket, kapukat horganyozva és porfestve (igény szerint) a helyszínre szállítjuk (Győr és környékén), illetve felszereljük, legyen szó úszó-, toló- vagy szárnyaskapuról. A kapuk automatizálását is elvégezzük, a rendelő igényeinek megfelelően.

A kerítés-szerkezetre egyedi kerítésborítást is kérhet! A fahatású, antikolt és homogén acéllemez borítás időtálló, gondozásmentes, emellett esztétikus megoldás! Ajánlatot kérje irodánkban!



Horganyzott táblás ponthegeesztett kerítésrendszer

A 3D típushoz tartozó horganyzott kerítéseknel igény jelentkezik a **könnyített kerítések**re is, ahol a huzal átmérője 4 mm-es.

A kerítés táblák az alábbi magasságokban érhetőek el: 1030mm, 1230mm, 1530mm, 1730mm, 2030mm

Alkalmazási területek: kutyakenelek létesítéséhez, lakóházak, lakóparkok bekerítéséhez, valamint minden olyan területnek a megvédéséhez, ahol inkább a kerítés esztétikuma és jelképes volta dominál, mintsem a robusztussága és erős megjelenése.

Táblák jellemzői:

-huzalátmérő Ø 4,0 mm

-lyukméret: Ø 4 mm huzalméretnél: 50x200mm

A táblák hegesztés után horganyzottak

-táblahossz: 2500mm



Erősített ponthegeesztett táblás háló

A kerítés táblák az alábbi magasságokban érhetőek el: 830 mm, 1030mm, 1230mm, 1530 mm, 1730mm,

1930 mm, 2030mm, 2330mm, 2430mm

Alkalmazási területek: lakóházak, lakóparkok bekerítéséhez, valamint minden olyan területnek a megvédéséhez, ahol a kerítés esztétikuma mellett robusztussága és erős megjelenése is fontos szempont.

Táblák jellemzői:

-huzalátmérő Ø 5,0 mm

-lyukméret: Ø 5 mm huzalméretnél: 50x200mm

A táblák hegesztés után horganyzottak

-táblahossz: 2500mm

A ponthegeesztett táblás hálókat nem csak horganyzott kivitelben választhatja, hanem RAL6005 sötétzöld poliészter bevonattal is.



KOVÁCSOLTVAS JELLEGŰ KERTKAPUK, KERÍTÉSMEZŐK

Klasszikus minták

K1



K2



K3



K4






K5






Az itt látható minták tájékoztató jellegűek, ötletszerzéshez szánjuk,
természetesen variálhatóak az Ön igényeinek megfelelően!

A kerítésmezőket, kapukat kérhetik horganyzott , porfestett felületkezeléssel.

Klasszikus minták 2

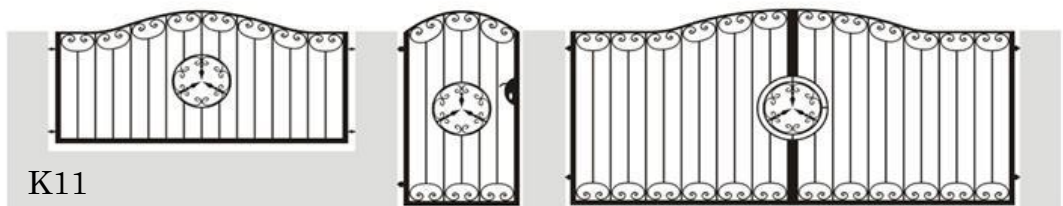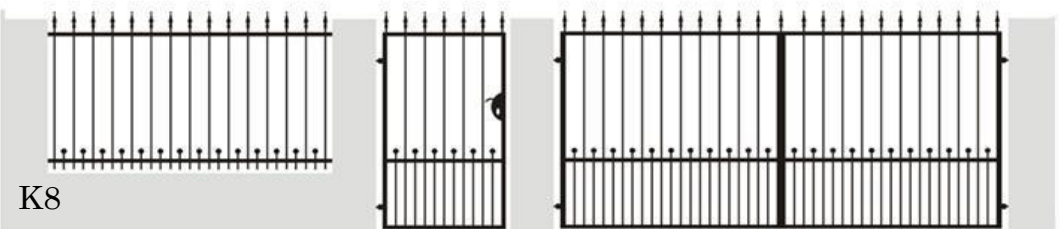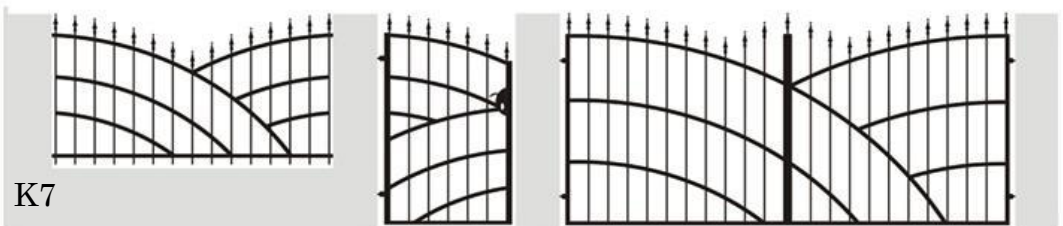


Modern minták

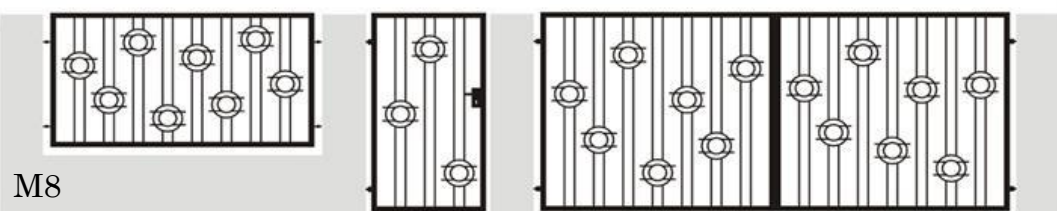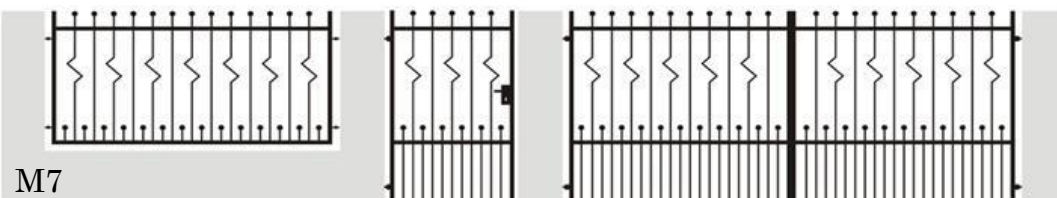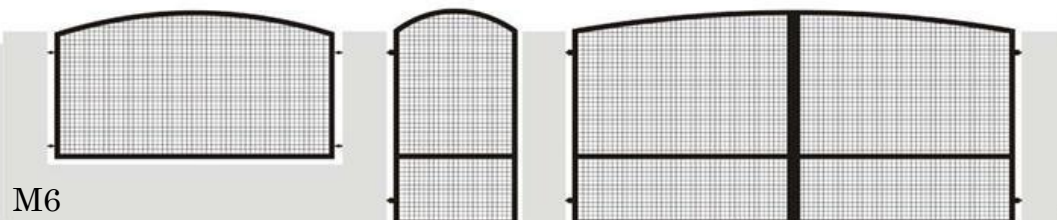

REFERENCIÁINK:



M2

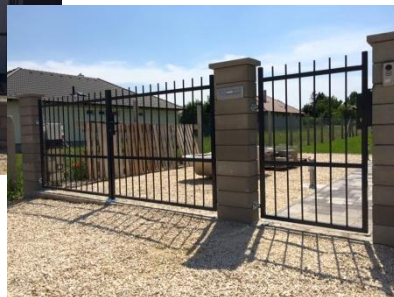

K2



K6



GONDOZÁSMENTES KERÍTÉSBORÍTÁS

Gondozásmentes acélelemek:
nem kell karbantartania, festenie

Nem repedezik, nem vetemedik

Tartós szín és forma

Egyszínű vagy valóságghű,
fahatású mintával is

Csapadék, vihar és napsugárzás (UV)
elleni védelemmel ellátott
felületkezelés és szerkezet

Méretre gyártott elemek lakossági és
ipari kerítésekhez, kapukhoz egyaránt

Akár álló, akár fekvő elrendezésben is
felszerelhető

Egyszerű, gyors építés az egyedülálló
„Klikk” szerelési technológiával

10 év teljeskörű garancia


Fahatású



Kerítéselemek Calvados
szinben



Kerítéselemek Mahagóni
szinben



Kerítéselemek Pácolt
tölgy színben



Kerítéselemek Dió
szinben




Kerítéselemek Venge
szinben


Homogén színek



RAL 9016 fehér




RAL 1015 elefántcsont




RAL 1001 bézs




RAL 7035 világos szürke



Sonoma




326




Grizzly




685




740




RAL 8023 narancsbarna




RAL 8003 agyagbarna




RAL 8004 rézbarna




RAL 7016 antracit




RAL 7006 bézs-szürke




RAL 8007 ózbarna




RAL 3009 rozsdavörös




RAL 6005 mohazöld




RAL 8011 dióbarna




RAL 8014 szépiabarna




RAL 8016 mahagónibarna




RAL 8017 csokoládébarna



LAVA



RAL 8019 szürkésbarna




RAL 9005 fekete

Antikolt színek



Antik bronz



Antik világos ezüst



Graftsürke metál





SZÁRNYASKAPU NYITÓ MOTOR

Nice 24v-os szárnyas kapunyitó szett

A Nice szárnyaskapu nyitó szetteket két méretben forgalmazzuk. Felszerelhetők lakossági használat során a szellős, könnyű kapukra. Szettjeink tartalmazzák a motorpár mellett a MC424 vezérlést, SMXI vevőegységet, 2 db Era Flor 2 kétsatornás távirányítót, FT00 fotocellapárt. Ezek a kapumozgató motorok akadályérzékelési funkcióval is el vannak látva, mely növeli a biztonságos használatot..

Műszaki adatok:	
hálózati feszültség:	230 V
motor teljesítménye :	170 W
vészhelyzeti táplálás:	PS124 akkuval
áramfelvétel:	3A
Szerviz fesz.kimenet:	24V 200mA
Foto. test kimenet	24V 100 mA
villogó kimenet:	24 V
működési idő:	aut.beáll.
szünet idő (pr):	5-10-20-40-80 mp
nyitási késleltetés (pr)	5-10-20-30-40%- a a működési időnek
zárási késleltetés:	aut.érzékel
vevőegység:	SMXI
működési hőmérséklet:	-20C° +50C°



MPC300/400/600 kertkapu mozgató motor

Műszaki adatok:	
tápfeszültség:	230 V
motor teljesítménye :	280 W
áramfelvétel:	1,2-1,7 A
termikus védelem:	135 C°
üzemeltetési hőmérséklet:	-35C° +80C°
anyaga:	alumínium
fordulatszám:	1400 ford./perc
erő:	3000 N
kondenzátor:	10 µF
működési idő:	MPC300: 16 mp MPC400: 21 mp MPC600: 26 mp



MPC 300 és 400 motor szerelhető 2 méter szárny szélességig, 18 cm-en elhelyezkedő forgáspontig.

MPC 600 motor szerelhető 3 méter szárny szélességig, 23 cm-en elhelyezkedő forgáspontig.

Az MPC motorjainkat telt kapukra is ajánljuk. Mechanikus végállást minden esetben le kell fektetni. Zárt állapotnál egy középső ütközőre, nyitott állásnál végállás ütközőre (fix helyen lévő ütköző) van szükség.

A kertkapu mozgató motorokat ,Eco, Lux és a V2 gyártmányú Flexi vezérléssel ajánljuk, mely lakossági rendszerekhez használható.

További kiegészítő lehetőségek:

Villogó lámpa

Antenna

Kódzár

Külső univerzális vevő

GSM-modul(telefonos nyittatáshoz)

Kapumozgató alap szettek tartalma:

- 2 db motor(felfogatással),
- vezérlés+vevőegység,
- fotocellapár.
- 2 db távirányító



Kimondottan igénybevett, nagy nyitásszámbra kifejlesztett Brushless motorok/motorszettek:



BE20/210 alap brushless szett
2,2 méter kapuszárnyig szett
tartalmazza a 2 db motort, B70/2
DC vezérlést, R93 vevőegységet,
4 vezetékes R90 fotocellapárt, 2
db TX44 távirányítót,



BE20/300 hosszúmotor, 2,7
méteres kapuszárnyig szett
tartalmazza a 2 db encoders
motort, BR24V-os vezérlést, R93
vevőegységet, 4 vezetékes R90
fotocellapárt, 2 db TX44
távirányítót, LED villogót
antennával




Be20/500 hosszúmotor 5 méter
kapuszárnyig, szett tartalmazza
a 2 db encoders motort, BR24V-
os vezérlést, R93 vevőegységet, 4
vezetékes R90 fotocellapárt, 2 db
TX44 távirányítót, LED villogót
antennával.

Egy forradalmi technológia, ami megváltoztatja a kapu-automatizálást Röviden a technológiáról:

Számos előnnyel rendelkeznek a kefe nélküli motorok. A "Brushless" csak annyit tesz: egy motor szénkefék nélkül, ami rendkívüli tulajdonságokkal bír. Az egyenáramú motorok fő hibaforrását a szénkefék elhasználódása adta. A brushless technológia ezt a hibát úgy zárja ki, hogy nem használ szénkeféket a DC motorokhoz.

A forgórész neodimium-vas-bór mágnesekből áll, az állórészen pedig 24V-os háromfázisú tekercselések helyezkednek el. A brushless technológiának köszönhetően nem melegszenek a motorok, így rendkívül hosszú az élettartamuk. A ROGER Brushless motorokban a motor, az elektronika és a mechanika tökéletes összhangja a megbízható működést, a hosszú élettartamot és a kimagasló teljesítményt eredményez. Kifejezetten társasházaknak/cégeknek, nagy forgalmú telepeknek, irodáknak ajánljuk!

Gyors irányváltás, Állandó nyomaték, Szinkron fordulatszám, Nagy hatékonyság és energia-megtakarítás, Kis feszültség: 24V DC, Inverterről, vagy áramfejlesztőről is képes működni, Napelemmel is működik, 3 enkóder egy sima motorban, Érzékelő-mentes technológia, Nagy teherbírás, 3 évtizednyi tervezés, és tapasztalat, Fém alkatrészek, Golyós csapágys, Kenőanyagok, Tesztelt, hibátlan termék

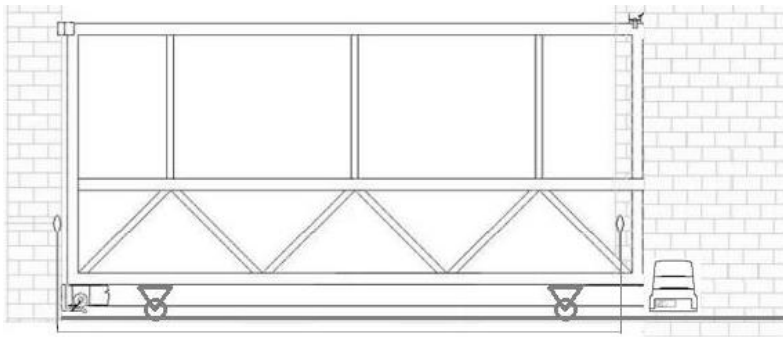

Toló- és úszókapu motorizálás

H30/650 szett



Műszaki adatok:


feszültség:	230 V 50 Hz
motor teljesítménye :	240 W
Megszakítás:	50%
termikus védelem:	150 C°
üzemeltetési hőmérséklet:	-20C° +55C°
tolóerő:	300 N
sebesség:	9,5 m/perc
védettség:	IP43
maximum kapusúly:	600 Kg
végállás:	mágneses

H30/800 szett



Műszaki adatok: R30/800

feszültség:	230 VAC 50 Hz
motor teljesítménye :	350 W
Megszakítás:	50%
termikus védelem:	150 C°
üzemeltetési hőmérséklet:	-20C° +55C°
tolóerő:	500 N
sebesség:	9,5 m/perc
védettség:	IP43
maximum kapusúly:	800 Kg
végállás:	mágneses

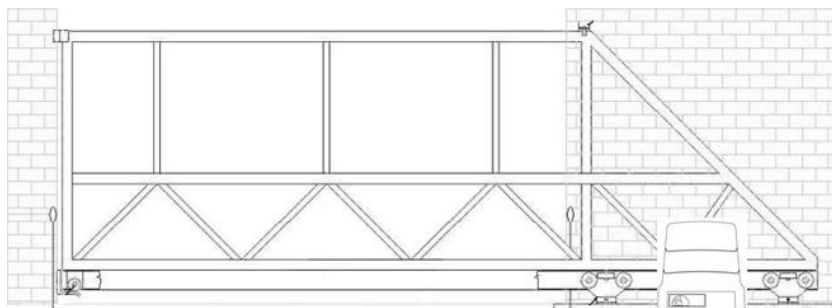

Prémium minőségű szekcionált garázkapuk



Ha Ön egy biztonságos, kiváló hőszigetelő és elegáns kaput keres garázsa számára, akkor válassza az Alutech / Günther Tore Systems egyik kapuját. Kínálatunkban megtalálható megoldások magánlakásokhoz, valamint mélygarázsokhoz és külön álló garázsokhoz is.

Előnyök:

Számos méret:

max. 6 m kapuszélesség és max. 3,085 m kapumagasság.

Sokféle kialakítási lehetőség:

5 különböző felületi minta és a RAL színpaletta több mint 200 színárnyalata áll rendelkezésre.

Különböző felszerelési lehetőségek:

a garázkapuk felszereléséhez csupán 100 mm áthidaló magasság szükséges.

Hosszú élettartam:

a rugós mechanizmust 25.000 ciklusra tervezték és több mint 17 évig tartó zavartalan működést garantál a kapu naponta többszöri nyitása és zárása esetén.

Magas biztonság:

a kapuk biztos védelmet nyújtanak az ujjak becsípődése, beakadás és vágási sérülések ellen.

Energiahatékonyság:

a kapuk energia-hatékony 45 mm vastagságú szendvicspanelekkel készülnek. A kapuszerkezet egy körbefutó, fagy ellen védő szigeteléssel van felszerelve. Ez különösen jó hőszigetelést biztosít.

Egyszerű működtetés:

a garázkapuk nyitásához szükséges maximális erő 150 N (≈ 15 kg) alatt van.
További kényelmet nyújt a sokféle hajtásrendszer.

Trend és Classic színválaszték:

Mikrohullámos faerezett vagy S-bordás:

RAL9016, RAL9006, RAL8017, RAL8014,
RAL7016, RAL6005, RAL5010, RAL3004,
RAL1015

M-bordás, faerezett: RAL9016, RAL8014

M-bordás, sima felületű: RAL9016, RAL7016, L-
bordás faerezett: RAL9016, RAL8014

L-bordás sima felületű: RAL9016, RAL7016

Fahatású festett felület,
S/M/L bordás, vagy kazettás



„A rossz minőség emléke
sokkal tovább él,
mint az alacsony ár miatt
érzett rövidke öröm!”

AZ ALUTECH GARÁZSKAPUNAK KÉT FAJTÁJA:

Alutech Trend

- A szendvicspanel vastagsága: 40 mm
- Hőátbocsátási tényezője: 1,08 W/(m²K)
- 55 cm vastag téglafalnak felel meg
- A görgőtartó konzolok, és zsanérok, horganyzott acélból készülnek
- A kapulap kiegyensúlyozása, húzó, vagy torziós rugóval
- Maximális méret: 6000x3000 mm

A **Trend** sorozat tagjai a gazdaságos és funkcionális, ajtók melyek **40 mm** vastag panelből horganyzott acél vasalattal készülnek, amelyek így optimális megoldást jelentenek a mérsékelt hideg éghajlaton. Megfelelnek az európai előírásoknak; ezen kívül felár nélkül tartalmazzák a biztonsági rendszereket. A standard ajtó csomag tartalmazza hosszú élettartamú rugókat - viszonyításképp akár 25,000 nyitás/zárás ciklust is kibírnak. A Trend sorozat ajtóí elérhető áron biztonságosak és praktikusak.

Alutech Classic

- A szendvicspanelek vastagsága 45 mm
- Hőátbocsátási tényező: 1,00W(m²K)
- 60 cm vastag téglafalnak felel meg.
- A vasalat rozsdamentes acélból készül
- A kapulap kiegyensúlyozása, húzó, vagy torziós rugóval
- Maximális méret: 6000x3000 mm

A **Classic** sorozat ajtóí megbízhatóak és a **45 mm** vastag panelokból kifolyólag jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek. A Classic sorozat ajtóí kiváló megoldást jelentenek a hideg éghajlatú országokban is, mint például: Finnország, Norvégia, Dánia, Svédország stb. A korrózióálló tulajdonságokkal rendelkező görgőtartó konzolok és zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, így ezek az ajtók magas páratartalmú területeken is kiválóak.



Az EUROKAPU garázskapuk kiváló minőségű, hőszigetelt acél panelből készülnek, 4 oldali gumitömítés garantálja a légmentes záródást. A biztonság érdekében számos zármegoldással tudunk szolgálni, a panelek illesztései ujjbecsípődés elleni védelemmel vannak ellátva.

Az Eurokapu terméknév alatt gyártott garázskapuk mindegyike rendelkezik egyedi azonosítóval, és az ahhoz tartozó megfelelőségi CE minősítéssel (megfelelőségi nyilatkozat) minősítéssel, biztonsági berendezései garantálják a tökéletes működést. 20 éves fejlesztéssel és gyártási tapasztalatával, mindenképp meghatározó szereplője a garázskapu piacnak. Fejlesztése és mérnökei tudása, talán megelőzi vetélytársait, felér a "nagy" európai gyártókhoz, talán, kicsit többet is ad... Eurokapu az Ön kényelméért... A külföldön gyártott garázskapukkal szemben nagy előnyt jelent, hogy mind a kivitelezést, mind a szállítást rövidebb határidővel tudjuk vállalni. Széles méret- és színpalettával várjuk kedves vevőinket. Ön megálmodja, mi elkészítjük garázskapuját. Az alap panel színeken kívül több lehetőséget is kínálunk a nyílászárók szín és minta harmonizálásához. Festés RAL színskála alapján, vagy fautáztatú mintában is.

Garázskapura szerelt személybejáróval is rendelheti!

Praktikus megoldás, mivel a ki- és belépéshez nem kell az egész garázskaput kinyitni. Az alacsony küszöb csökkenti a megbotlás esélyét, illetve a kerekek is könnyebben átgurulnak rajta. A garázskapun a személybejáró ajtók biztonsági okból kifelé nyílnak. Kívülről – belülről zárható rozsdamentes keretben vannak a garázskapun. A színe megegyezik a garázskapu színével, de akár eltérő is lehet. A Személybejáró szintén ujjbecsípődés elleni védelemmel van ellátva.



Garázskapuink az alábbi mintával elérhetőek:



Szélesbordás

keskenybordás

kazettás

mikro bordás

sima felületű

Fahatású/fautánzatú felülettel az alábbi színekben gyártjuk kapuinkat:

MAHAGÓNI



ARANYTÖLGY



SÖTÉTÖLGY (dió)



Egyedi elképzeléseit is
megvalósíthatja.
A RAL színskála bármely
árnyalatában
elkészítjük az Ön kapuját.



GARÁZSKAPU MOZGATÓ MOTOROK

A garázkaput kényelmi és biztonsági szempontból is érdemes automatizálni. Ehhez kínáljuk Önnek az alábbi motorokat. A garázkapumozgatók kiválasztásánál a kapu mérete (négyzetméter és súly) a mérvadó, illetve az, hogy mekkora az intenzitása a kapunak. Garázkapu motorszettjeink tartalmazzák a motort integrált vezérléssel, és vevőegységgel, a működéshez szükséges sínvezetést és szerelvényeket, 2 db távirányítót. Minden motor el van látva védelemmel. Áramszünet esetén kioldhatóak, így a kapu kézzel működtethető. Garázkapu motorizálás során is él az a lehetőség, ha van meglévő kertkapu mozgató motorja, egy külső vevő felszerelésével a meglévő távirányítók használhatóak.

Garázkapu nyitó motorjainkhoz tartozó sínvezetések 3000 mm hosszról indulnak. Ennek méretét a garázkapu magassága szabja meg.



V2 Azimut motor
Maximum 6m² -es
szekcionált és billenő
garázkapuig szerelhető,
500N húzóerő.



Jedi 700:
Maximum 7,5m² -es
szekcionált és
10m² - es billenő
garázkapuig
szerelhető, 70 kg
húzóerő

Jedi 1000:
Maximum 12m² -
es szekcionált és
15m² - es billenő
garázkapuig
szerelhető, 1100
N húzóerő

Az akadályérzékelős integrált mikroprocesszoros elektronika, ütközéskor megállítja a kaput, és ellenkező irányú mozgatót működtet, Betörés védelem!!!

A belső alkatrészek formatervezett elrendezése, minimálisan mozgó szerkezet, legnagyobb megbízhatóság, szinte hangtalan működés, lassítással. A motor felszerelése csavarozható konzolokra történik, a motorházban integrált vezérlés és vevőegység, a fotocella csatlakozási lehetőség van, a vezetékek sorkapcsos bekötéssel csatlakoztathatóak. Felhasználóbarát vészkioldás, húzó köteles, vagy zárható bowdenes szükségkioldóval, egységkulccsal (opcionális)

Egyszerű a digitális kijelző segítségével programozni, kezelni. Láncos, toldás nélküli sínvezetés, masszív erős szerkezet

Automatikusan lekapcsolódó világítással, illetve kapu nyitva tartás esetére, figyelmeztető hangjelzéssel rendelkezik. Fali nyomógomb bekötési lehetőség. Alacsony áramfogyasztás, 24 V motor.